
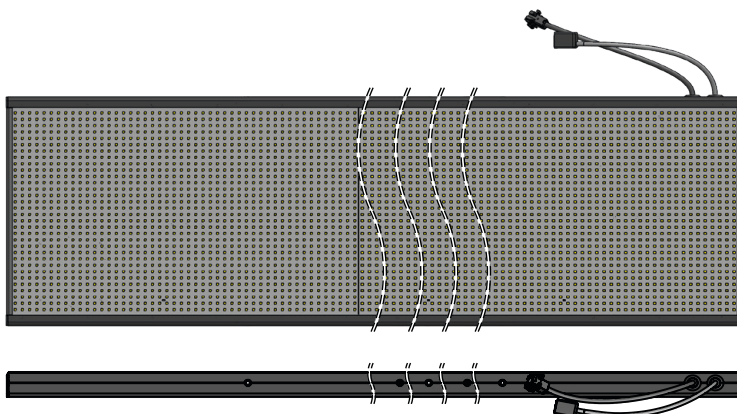


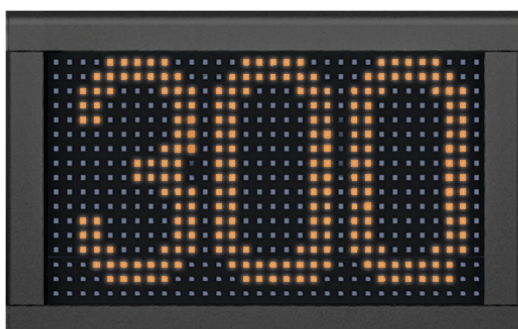

O tablicach

Tablice kierunkowe TD stanowią element Systemu Informacji Pasażerskiej montowany w pojazdach komunikacji zbiorowej.

Służą do informowania pasażerów znajdujących się na przystankach lub peronach o numerze linii i nazwie docelowego kierunku lub stacji do której jedzie pojazd. Wykonane są w oparciu o diody LED o podwyższonej jasności i dużym kącie świecenia. Zastosowanie takich diod w tablicach TD pozwoliło na uzyskanie doskonałej widoczności wyświetlanych treści. Tablice w zależności od potrzeb użytkownika umożliwiają wyświetlanie tekstów czcionkami o różnej wielkości w jednym lub dwóch wierszach.

Ponadto istnieje możliwość prezentowania różnych treści na kilku tablicach jednocześnie. Komunikacja między tablicą kierunkową, a urządzeniem sterującym odbywa się przy użyciu magistrali systemu LAN lub RS 485, lub innym systemem wybranym przez klienta.

W tablicach kierunkowych TD zastosowano automatyczną regulację natężenia światła diod, aby zautomatyzować proces dostosowania jasności tablic do otoczenia (dzień/noc). Wyeliminowano wahania jasności świecenia tablic dzięki układowi histerezy powodującego jej zmianę dopiero po kilku sekundach od zmiany warunków otoczenia. Rozwiązanie to zapobiega rozbłyśkiwaniu tablicy kiedy zostanie ona oświetlona w nocy przez jadący z naprzeciwka samochód.

Tablice mogą pracować w szerokim zakresie temperatur: od -20 C do +70 C.

Więcej o naszych produktach





symbol	wymiary [mm]	obszar wyświetlania [mm]	zasilanie [V]	moc [W]	zastosowanie
TD 16x32 – 6	225x131x36	191x101	9-36	10W	Tablica LED wyświetlająca numer Brygady, 3 cyfry.
TD 16x28 – 10x7,5	230x198x35	210x180	9-36 16-36	15W 20W	Tablica LED wyświetlająca numer linii
TD 16x84 – 10x7,5	650x198x36	630x168	9-36 16-36	25W 45W	Tablica LED boczna
TD 24x48 – 9,5x9	490x245x35	460x215	9-36 16-36	20W 35W	Tablica LED wyświetlająca numer linii
TD 24x160 – 7,5x7	1140x220x35	1120x190	9-36	60W 100W	Tablica LED boczna, możliwość wyświetlania 2 – 3 wierszy tekstu
TD 24x200 – 9,5x9	1920x245x35	1120x190	9-36 16-36	60W 100W	Tablica LED czołowa, możliwość wyświetlania 2 wierszy tekstu
TD 32x48 – 8	650x198x36	425x300x36	9-36 16-36	30W 50W	Tablica LED wyświetlająca numer linii
TD 32x200 – 6	1215x235x35	1193x205	9-36 16-36	55W 100W	Tablica LED czołowa, możliwość wyświetlania 2 – 3 wierszy tekstu
TML RGB 16x120 – 4,75x4,75	604x115	571x85	9-36	24W	Tablica LED RGB wewn., możliwość wyświetlania nazw przystanku, kierunku, godziny, imienin.
TML RGB 24x192 – 3	630x106	590x76	9-36	22W	Tablica LED RGB wewn., możliwość wyświetlania nazw przystanku, kierunku, godziny, imienin.
TD RGB 32x48 – 6	340x245	290x200	9-36 16-36	30W 40W	Tablica LED RGB wyświetlająca numer linii
TD RGB/MONO 40+128 24x168 – 7x7,5	1195x220	1175x180	9-36 16-36	70W 110W	Tablica LED czołowa dwuczęściowa: - numer linii kolory RGB, - nazwa przystanku kolor amber lub biały
TD RGB/MONO 48+160 24x208 – 9x9,5	1196x245	1980x216	9-36 16-36	75W 150W	Tablica LED czołowa dwuczęściowa: - numer linii kolory RGB, - nazwa przystanku kolor amber lub biały
TD RGB/MONO 48+128 32x208 – 6	1080x245	1060x215	9-36 16-36	90W 160W	Tablica LED czołowa dwuczęściowa: - numer linii kolory RGB, - nazwa przystanku kolor amber lub biały
TD RGB/MONO 48+160 32x208 – 9x9,5	1996x325	1980x295	9-36 16-36	100W 180W	Tablica LED czołowa dwuczęściowa: - numer linii kolory RGB, - nazwa przystanku kolor amber lub biały

istnieje możliwość przygotowania tablic TD w innej konfiguracji, pod indywidualne zamówienia klienta